



Bombas
BECK[®]
Tradição e Qualidade desde 1967

Agitador AGM



Conceito:

O Agitador BECK MASSISTER é um revolucionário equipamento para homogeneização e mistura do meio líquido. Reúne a robustez necessária aos equipamentos industriais, com a versatilidade indispensável para funcionar em condições variáveis, sendo assim, é um equipamento durável e de baixa manutenção. A instalação é simples, podendo ser flutuante (balsa mantida em posição de trabalho por cabos de fixação) ou fixo.

Dados Técnicos:

O Agitador BECK MASSISTER é fabricado em:

- Ferro fundido;
- Motor elétrico IV pólos, 1750 rpm, 60 Hz, com proteção IP55 (TFVE);
- Eixo aço inox AISI 316;
- Hélice aço inox AISI 316 (fabricada em micro fusão por cera perdida) ou bronze;
- Pintura Glyptal;
- Balsa de fibra de vidro preenchida com poliuretano.

Fabricação Especial:

- Motor Elétrico 50 Hz; alto rendimento (Premium); à prova de explosão; monofásicos rural. Consulte-nos.
- Sob consulta, fabricamos em outras ligas;



Bombas BECK e Tratamentos de Efluentes Ltda

Rua Pau Brasil, nº 621 - Bairro Ideal

Novo Hamburgo - RS - Brasil - CEP 93332-100


Fone: +55 (51) 3066.5533

comercial@bombasbeck.com.br

www.bombasbeck.com.br

Agitador AGM

Dimensões:

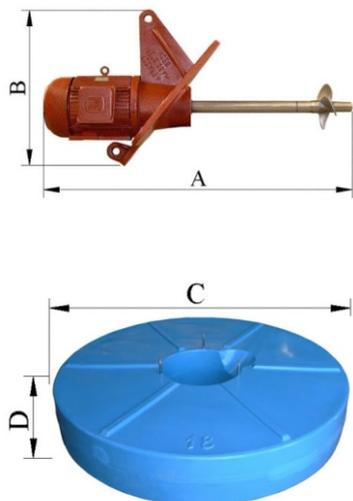

Modelo	CV	Medida A	Medida B	Medida C	Medida D
AGM80	1,0	1096	510	1180	200
AGM90	2,0	1145	510	1180	200
AGM90	3,0	1170	510	1180	200
AGM100	4,0	1320	710	1600	260
AGM100	5,0	1320	710	1600	260
AGM112	7,5	1415	710	1600	260
AGM132	10,0	1440	710	1600	260
AGM132	15,0	1503	710	1600	260
AGM160	20,0	1600	815	2140	360
AGM160	25,0	1644	815	2140	360
AGM180	30,0	1900	815	2140	460
AGM200	40,0	1938	815	2140	460

Motor WEG IP55, 4 polos, 60 Hz. Dimensões em milímetros.

Foto:

Tanque anaerobico com 2un de AGM100 5CV

